


Z600 – Trappa med plattform och räcke

Väderbeständig, enkel att montera, exakt anpassad höjd utan extra kostnad.

- Med vägganslutningskonsoler och vinkelfästen för golv.
- Mot extra kostnad erhålls upphängningskrokar resp. vinkelstöd upptill och glidskydd av plast nedtill.
- Plattformens längd: 900 mm (45°) resp. 675 mm (60°). Förlängning per 225 mm upp till max. 2 025 mm (se sidan 58 för tilläggsutrustning).
- Ledstång på ena sidan, välj montering på vänster eller höger sida. Vid lutning 45° med list i knähöjd.
- Ledstång på ena sidan för plattformar, 1100 mm hög, med list i knä- och fothöjd.
- En andra handledare samt handledare på framsidan erhålls mot extra kostnad.
- Yttre bredd inklusive handledare = Stegbredd + 160 mm. (200 mm med handledare på båda sidorna.)
- Med trappmontering på väggen används fästkonsoler (sidan 60). Välj nedstigning åt höger eller vänster.

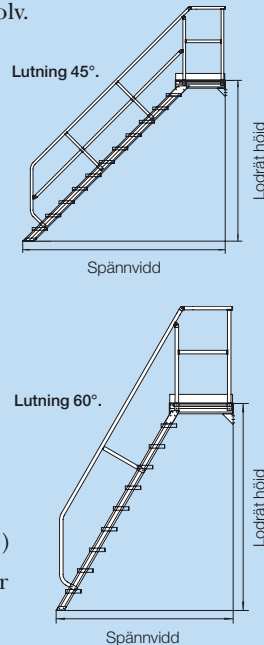

Specialutförande med två handledare.

→ Plattformstrappa med lutning 45°.**Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.**

Antal steg	upp till		5	7	9	11	13	15	17	19
Höjd lodrätt	upp till	mm	1080	1510	1950	2380	2820	3250	3680	4110
Spännvidd	upp till	mm	1928	2358	2798	3228	3668	4098	4528	4958
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 424	59 426	59 428	59 430	59 432	59 434	59 436	59 438
		Pris								
	800 mm	Beställningsnr	59 444	59 446	59 448	59 450	59 452	59 454	59 456	59 458
		Pris								
	1000 mm	Beställningsnr	59 464	59 466	59 468	59 470	59 472	59 474	59 476	59 478
		Pris								
Andra handledare		Beställningsnr	59 844	59 846	59 848	59 850	59 852	59 854	59 856	59 858
		Pris								

Vid 45° lutning krävs en mellanplattform från 4 000 mm höjd (EN ISO 14122). Kostnad för tillägg uppges vid förfrågan.

→ Räcke på ena sidan.

Räcke på framsida	mm	600	800	1000
Beställningsnr		59 882	59 884	59 886
Pris				

→ Räcken på båda sidor.

Räcken på framsida	m	600	800	1000
Beställningsnr		59 894	59 895	59 896
Pris				

→ Plattformstrappa med lutning 60°.**Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.**

Antal steg	upp till		5	7	9	11	13	15	17	19
Höjd lodrätt	upp till	mm	1250	1750	2250	2750	3250	3750	4250	4750
Spännvidd	upp till	mm	1390	1679	1967	2256	2545	2834	3122	3411
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 364	59 366	59 368	59 370	59 372	59 374	59 376	59 378
		Pris								
	800 mm	Beställningsnr	59 384	59 386	59 388	59 390	59 392	59 394	59 396	59 398
		Pris								
	1000 mm	Beställningsnr	59 404	59 406	59 408	59 410	59 412	59 414	59 416	59 418
		Pris								
Andra handledare		Beställningsnr	59 864	59 866	59 868	59 870	59 872	59 874	59 876	59 878
		Pris								

Vid lutning 60° krävs en mellanplattform från 3 000 mm höjd. Kostnad för tillägg uppges vid förfrågan. Enligt DIN EN ISO 14122 krävs en andra handledare vid lutning 60°.

Tillbehör	Beställningsnr	Pris
Glidskydd av plast och krokar	59 000	

(Rördiameter eller anslutningsbredd ska anges.)