


Z600 – Övergångsbroar, stationära eller mobila

Den optimala lösningen för användning med hög belastning.

- **Totalbelastning 300 kg.**
- **Lutning 45° och 60°.**
- **Stegdjup 175 mm (60°) resp. 225 mm (45°).**
- Med vinkelfästen längst ner.
- Plattformens längd: 675 mm. Möjlig förlängning per 225 mm upp till max 2 925 mm (se sidan 58 för tilläggsutrustning).
- Handledare på ena sidan, välj montering på vänster eller höger sida. Vid lutning 45° med list i knähöjd.
- Handledare på ena sidan för plattformar, 1100 mm hög.
- En andra handledare mot extra kostnad. Krävs vid plattformshöjd från och med 1,00 m.
- Yttre bredd inklusive handledare = stegbredd + 160 mm. (200 mm vid handledare på båda sidor.)
- Mobilt utförande med stegfot och länkhjul med låsningsanordning, Ø 160 mm.
- Höjd lodrätt: Stationärt utförande = frigångshöjd + 120 mm. Mobilt utförande = frigångshöjd + 320 mm.

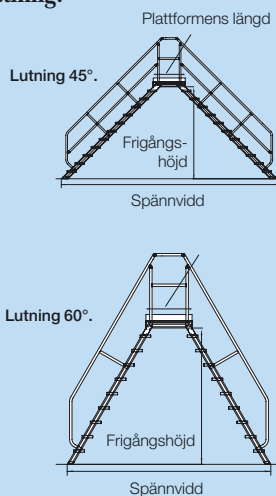

Specialutförande med två handledare.

→ Övergångsbro 45° lutning.

Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.

Antal steg		upp till	4	5	6	7	8	9	10	11
Frigångshöjd		upp till mm	740	960	1180	1390	1610	1830	2050	2260
Spännvidd		upp till mm	2281	2721	3161	3581	4021	4461	4921	5321
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 933	59 934	59 935	59 936	59 937	59 938	59 939	59 940
		Pris								
	800 mm	Beställningsnr	59 943	59 944	59 945	59 946	59 947	59 948	59 949	59 950
Pris										
1000 mm	Beställningsnr	59 953	59 954	59 955	59 956	59 957	59 958	59 959	59 960	
	Pris									
Andra handledare		Beställningsnr	59 973	59 974	59 975	59 976	59 977	59 978	59 979	59 980
		Pris								
Rullbart utförande		Bredd stabilisator mm	1270		1480		1590		1700	
		Beställningsnr	59 073		59 074		59 075		59 076	
		Pris								

Plattformens innerbredd = 460 mm.

→ Övergångsbro 60° lutning.

Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.

Antal steg		upp till	4	5	6	7	8	9	10	11
Frigångshöjd		upp till mm	880	1130	1380	1630	1880	2130	2380	2630
Spännvidd		upp till mm	1800	2090	2378	2667	2956	3244	3533	3822
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 903	59 904	59 905	59 906	59 907	59 908	59 909	59 910
		Pris								
	800 mm	Beställningsnr	59 913	59 914	59 915	59 916	59 917	59 918	59 919	59 920
Pris										
1000 mm	Beställningsnr	59 923	59 924	59 925	59 926	59 927	59 928	59 929	59 930	
	Pris									
Andra handledare		Beställningsnr	59 963	59 964	59 965	59 966	59 967	59 968	59 969	59 970
		Pris								
Rullbart utförande		Bredd stabilisator mm	1450		1630		1770		1900	
		Beställningsnr	59 083		59 084		59 085		59 086	
		Pris								

Plattformens innerbredd = 460 mm.