


Z600 – Stegens övergångsbro stationär

Den ekonomiska lösningen för genvägar i produktionen.

- Överensstämmer i utdrag med EN 131 och EN ISO 14122.
- Totalbelastning 150 kg.
- Stegdjup 80 mm, flänsförsedd med gummi inlägg för halkskydd på längden och tvären. Stegavstånd 260 mm.
- Lutning 68°.
- Vinkelfästen för golv nedtill på stegsidorna.
- Ledstång på ena sidan vid uppstigning och plattform.
- Plattformräcke, 1,10 m högt med list i fot- och knähöjd.
- Ett andra räcke mot extra kostnad (krävs för 1,00 m höjd lodrätt).
- Levereras i lättmonterade komponenter.
- 3 plattformslängder: 600 mm, 1 000 mm, 1 400 mm.
- Steg- och plattformsbredd 600 mm inre, 740 mm yttre.
- Stegsidor av rektangelrör med runda kanter, galvaniserade ståldelar.
- Plattformshöjd = frigångshöjd + 75 mm.

NY!

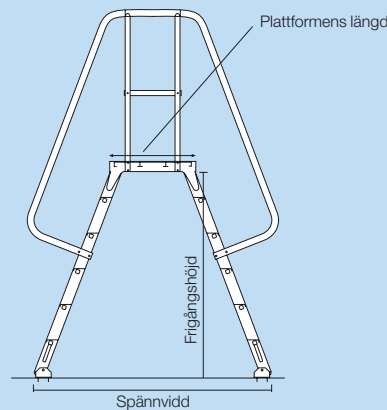

→ Stegens övergångsbro, stationär.

Antal steg			3	4	5	6	7	8	9	10	
Frigångshöjd		mm	720	980	1 240	1 500	1 760	2 020	2 280	2 540	
Plattformslängd	600 mm	Beställningsnr	59 103	59 104	59 105	59 106	59 107	59 108	59 109	59 110	
		Spännvidd	mm	1 215	1 425	1 635	1 845	2 055	2 265	2 475	2 685
		Pris									
	1000 mm	Beställningsnr	59 113	59 114	59 115	59 116	59 117	59 118	59 119	59 120	
		Spännvidd	mm	1 615	1 825	2 035	2 245	2 455	2 665	2 875	3 085
		Pris									
	1400 mm	Beställningsnr	59 123	59 124	59 125	59 126	59 127	59 128	59 129	59 130	
		Spännvidd	mm	2 015	2 225	2 435	2 645	2 855	3 065	3 275	3 485
		Pris									

→ Andra räcke till stegens övergångsbro.

För antal steg			3	4	5	6	7	8	9	10
Plattformslängd	600 mm	Beställningsnr	59 133	59 133	59 155	59 136	59 137	59 138	59 139	59 140
		Pris								
	1000 mm	Beställningsnr	59 143	59 143	59 145	59 146	59 147	59 148	59 149	59 150
		Pris								
	1400 mm	Beställningsnr	59 153	59 153	59 155	59 156	59 157	59 158	59 159	59 160
		Pris								