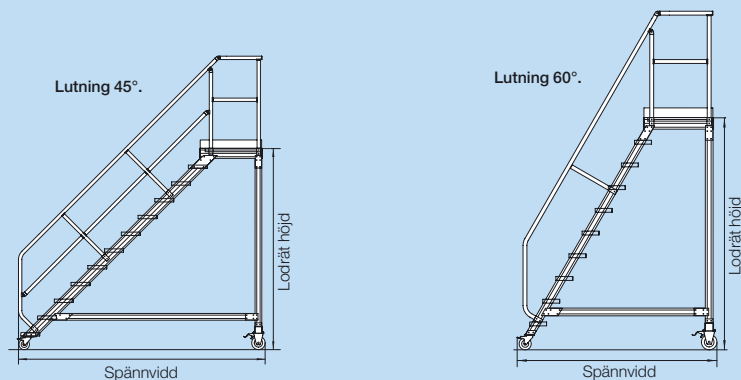


Z600 – Plattformstrappa, mobil

Den praktiska trappan för rörliga arbeten.

- Plattformens längd: 675 mm. Möjlig förlängning per 225 mm upp till max 2 925 mm (se sidan 58 för tilläggsutrustning).
- Handledare på båda sidorna vid 45° lutning med list i knähöjd.
- Räcke på tre sidor i plattformsområdet, 1 100 mm hög med list i knä- och fothöjd.
- Avstigning på sidan eller framsidan går att beställa.
- Yttre bredd inklusive räcke = stegbredd + 200 mm.
- Hjul vid stegdel: Länkhjul med låsningsanordning, Ø 125 mm.
Hjul på stödjande del: Stegfot med fasta hjul, låsbar, Ø 160 mm.
- Stegfotsbredd, se tabellen.

**→ Plattformstrappa, lutning 45°.****Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.**

Antal steg	upp till		5	7	9	11	13	15	17	19	21
Höjd lodrätt	upp till	mm	1 080	1 510	1 950	2 380	2 820	3 250	3 680	4 110	4 550
Spännvidd	upp till	mm	1 625	2 055	2 495	2 925	3 365	3 795	4 225	4 655	5 095
Basbredd		mm	1 150	1 350	1 450	1 550	1 630	1 710	1 790	1 870	1 950
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 764	59 766	59 768	59 770	59 772	59 774	59 776	59 778	59 780
		Pris									
	800 mm	Beställningsnr	59 784	59 786	59 788	59 790	59 792	59 794	59 796	59 798	59 800
		Pris									
	1000 mm	Beställningsnr	59 804	59 806	59 808	59 810	59 812	59 814	59 816	59 818	59 820
		Pris									

→ Plattformstrappa, lutning 60°.**Ange den exakta lodräta höjden vid beställning.**

Antal steg	upp till		5	7	9	11	13	15	17	19	21
Höjd lodrätt	upp till	mm	1 250	1 750	2 250	2 750	3 250	3 750	4 250	4 750	5 250
Spännvidd	upp till	mm	1 370	1 660	1 950	2 237	2 525	2 815	3 103	3 390	3 680
Basbredd		mm	1 140	1 380	1 600	1 780	1 870	1 960	2 050	2 150	2 250
Stegbredd	600 mm	Beställningsnr	59 704	59 706	59 708	59 710	59 712	59 714	59 716	59 718	59 720
		Pris									
	800 mm	Beställningsnr	59 724	59 726	59 728	59 730	59 732	59 734	59 736	59 738	59 740
		Pris									
	1000 mm	Beställningsnr	59 744	59 746	59 748	59 750	59 752	59 754	59 756	59 758	59 760
		Pris									